

# 始動マニュアル

①

●この発電機は、900wの電力を供給

使用可 照明 = 50w ノートパソコン = 50w~120w

携帯電話充電 = 15w/1台 扇風機 = 60w

使用不可 電気ポット = 700w~1000w

●ガスボンベ2本で、約1時間発電ができます

## 室内使用厳禁！

一酸化炭素中毒のおそれあり！


雨のかからない所で使用下さい。

※使用時間が長くなると、エンジンオイルの交換が必要。詳細は後ろにあります終了マニュアルに記載

燃料コックが『閉』になっていることを確認して下の写真の状態にする

※エンジンオイルは十分に入っています。使用時間が長くなるとオイルの追加が必要となります。初回20時間、以降100時間

2

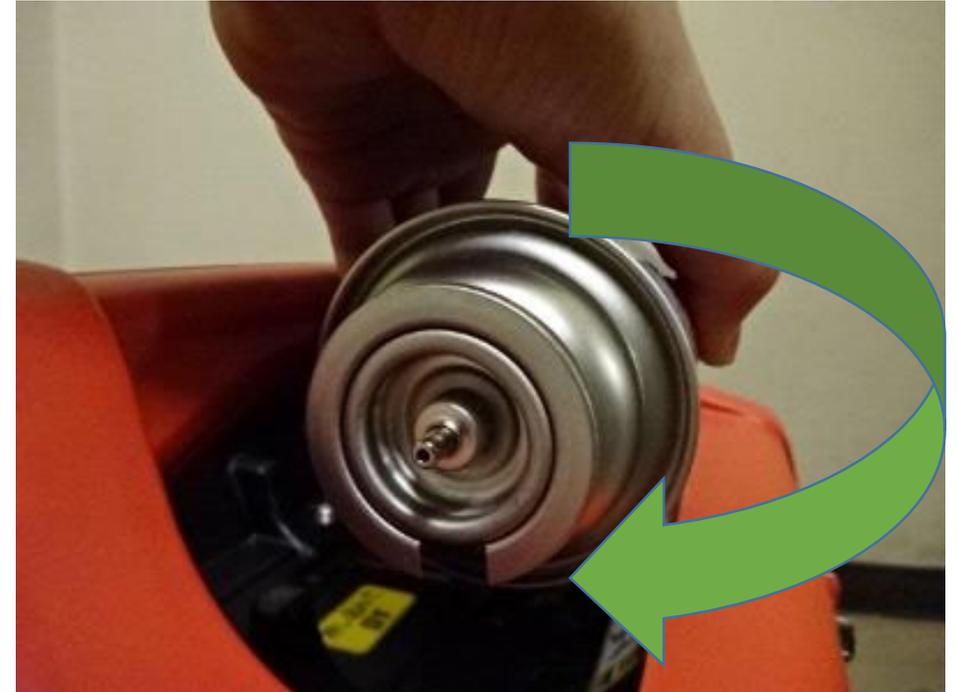

押し込んで回転させる。

### 燃料コックを『開』にする



↑ 運転 始動 停止



エンジンスイッチを『停止』から『始動』に移す



引っ張ると「ブルブル」と音が出るので、始動するまで強く引く。




始動後2分ほどして音が安定したら『始動』から『運転』に移す。電気の供給が開始される。

# 終了マニュアル

- 次ページの手順により、ガスボンベを取り外してください
- 2ストローク式エンジンのため、使用時間に応じてオイルが減少します。合計で10時間以上の運転を行った場合には、その旨報告ください。防災推進課(426-3131)



エンジンスイッチを  
『停止』に移す

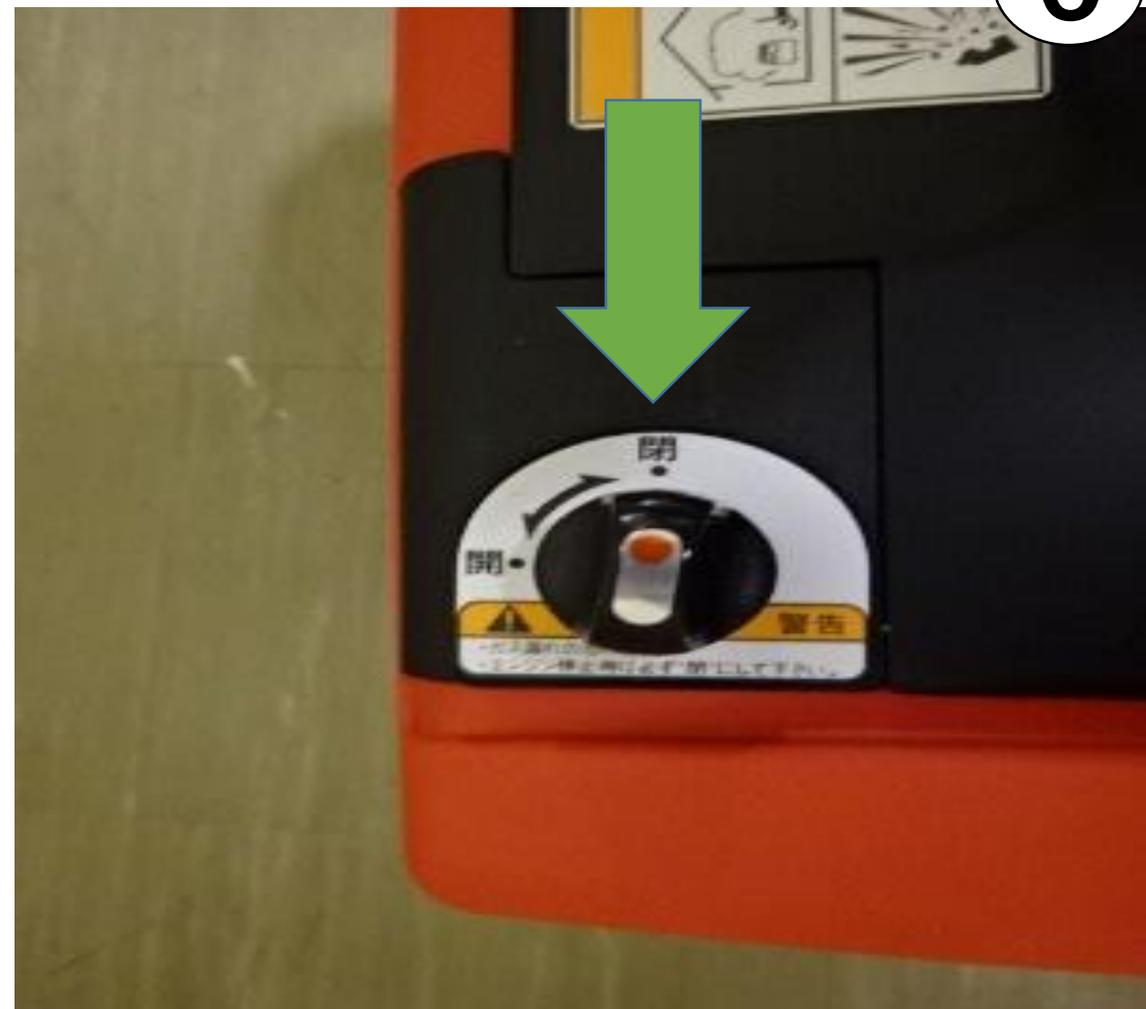

燃料コックを『閉』にする  
ガスボンベを取外し下さい。

総使用時間を防災推進課に報告下さい。6