

令和5年
7月から

スプレー缶を

捨てる時の穴あけが

不要になります！



スプレー缶の「穴あけしない」出し方

1 中身を完全に使い切って

缶を振って、中身が空であることを確認して！
※中身が残っていると、40℃を超えるような場所では破裂することがあります。




3 青いコンテナへ入れる！

資源ごみの収集日に「スプレー缶」のプレート表示のある青色のコンテナに入れる！



2 穴をあけずにキャップを外して

噴射口などのプラスチックも外して！

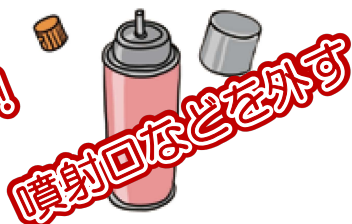

※ガス抜きに困ったときは、下記のQRコードからアクセス！



日本エアゾール協会



日本ガス石油機器工業会