

グリーストラップの適正な維持管理について


グリーストラップの管理を怠ると腐敗や悪臭の原因となり、ゴキブリ等が発生します。また、油分が除去できなくなり、施設（店）内の排水管や公共下水道がつまってしまう恐れもあります。

指定工事店やグリーストラップメーカーからの注意事項や取扱い説明を守り、適正な維持管理をお願いします。

1 グリーストラップ（油水分離槽）とは

グリーストラップは排水中の油脂分を分離・貯留して油脂を排水管や下水管に直接流さないようにする装置です。グリーストラップ内に流れ込んだ排水中の油脂分は比重が軽いので浮上し、油脂分の少ない排水だけが下水管へ流れて行きます。そのため、グリーストラップ内には油脂が溜まるため、**必ず定期的に掃除を行わなければなりません。**

○グリーストラップのしくみ

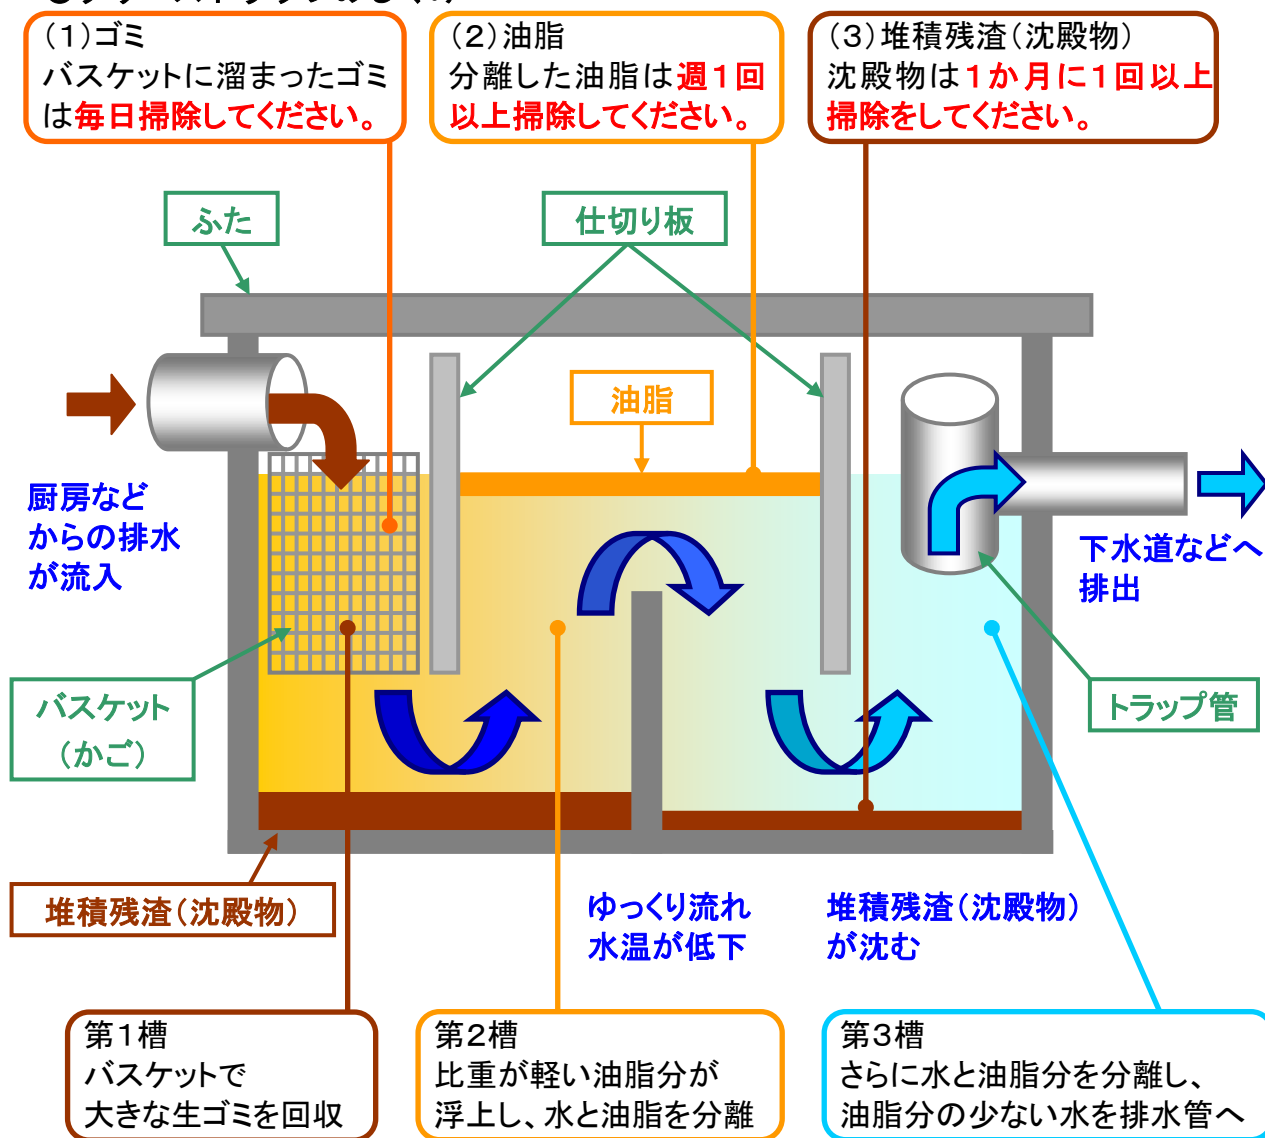

適切な維持管理を行うために、グリーストラップの上には物を置かないようにしましょう。

2 グリーストラップの管理（掃除・洗浄）の方法について

(1) バスケットに溜まったゴミの掃除について → **毎日掃除を**
バスケットには野菜くずなどの大きな生ゴミが溜まるため、毎日掃除してください。

(2) 分離した油脂（阻集グリース）の掃除について → **1週間に1回以上掃除を**
グリーストラップの水面にはバスケットを通過した細かいゴミや分離した油脂が浮上します。浮上している油脂等をひしゃく等ですくい取ってください。

(3) 堆積残渣（沈澱物）の掃除 → **1か月に1回以上掃除を**
沈澱物は、細かいゴミや油脂などでヘドロ状になっています。ひしゃく等ですくい取ったり、専門業者によりバキュームで吸い取ってください。

※ 掃除の回数は施設（店）の使用状況・規模によって異なりますので参考としてください。

3 グリーストラップ使用の注意点

(1) グリーストラップ内の仕切り板やトラップ管を外して使用したり、適正な位置に設置せずに使用したりすると油脂を分離する能力が低下します。また、定期的に掃除・洗浄をして、正常な状態を維持しておかないと、油分やゴミが公共下水道へ流れ出てしまいます。

飲食店等の事業場からの排水によって市管理の公共マスや下水道本管を油脂等により詰まらせ、又は破損させた場合、当該事業者に対し、その掃除又は修理に係る費用の全部又は一部を支払っていただくか、市が指定する方法で掃除又は修理を行っていただく場合があります。

(2) グリーストラップの掃除により発生したゴミ、油脂、堆積残渣は廃棄物として適正に処理してください。

※ 公共下水道の機能及び構造を保全するため、市の職員が事業者の所有する土地又は建築物に立ち入り、事業者が設置したグリーストラップ等の排水設備の使用状況について確認をすることがあります。

お問い合わせ先
倉敷市下水普及課
電話 086-426-3561